

Pionowe
wymienniki c.w.u.

SBW /SBWZ Termo Solar

Wymienniki z trzema węzownikami spiralnymi - dwie w dolnej i jedna w górnej części zbiornika.



Najważniejsze zalety



Technologia emaliowania


Firma Kospel uruchomiła pierwszy w Polsce w pełni zautomatyzowany system proszkowego emaliowania zbiorników. Zbiorniki wykonane z wysokogatunkowej stali są zabezpieczane na całej powierzchni równomiernie nakładaną warstwą emalii o optymalnie dobranej grubości.



Bezkonkurencyjna jakość

System kontroli jakości obejmuje wszystkie etapy produkcji. Każde urządzenie przed wysłaniem do klienta przechodzi kontrolę. Wskaźnik awaryjności wynosi zaledwie 0,06%.

Dane techniczne

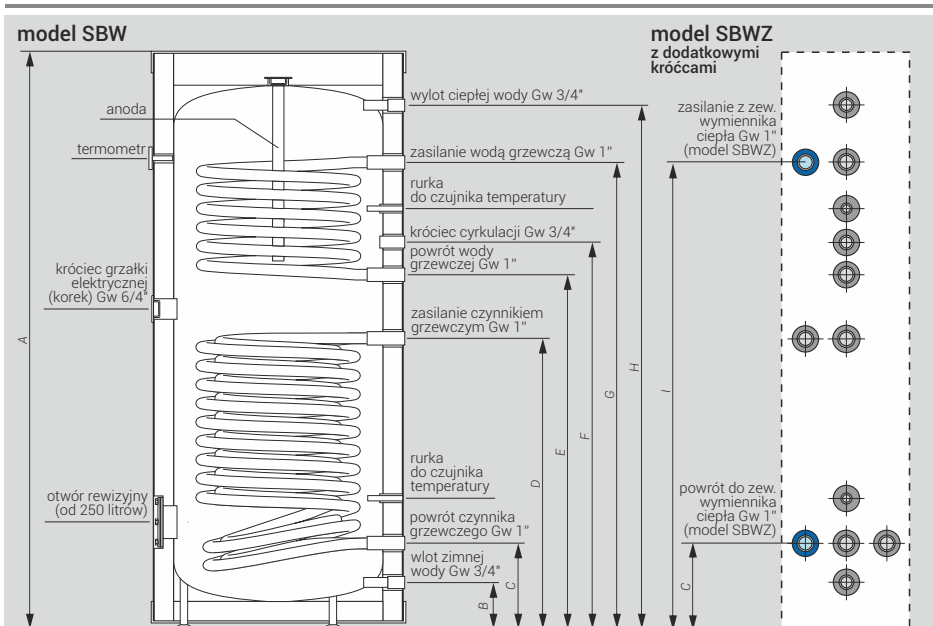

	Średnica (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
SBW-300 SBWZ-300	695	1521	108	222	834	961	1052	1294	1445	1331

Ciśnienie znamionowe (zbiornik / węzownica)	0,6 / 1,0 MPa
Klasa efektywności energetycznej	C

Wyposażenie dodatkowe

Możliwość zastosowania grzałki elektrycznej:

GRW-1,4kW/230V; GRW-2,0kW/230V;
GRW-3,0kW/230V; GRW-4,5kW/400V
lub GRW-6,0kW/400V

Dane techniczne / ceny katalogowe

Kod produktu	Pojemność (l)	Powierzchnia węzownicy dolnej zew./dolnej wew./górnej (m ²)	Moc węzownicy* dolnej zew./dolnej wew./górnej (kW)	Straty początkowe** (W)	Model anody
SBW-300 TERMO SOLAR	288	1,5 / 1,0 / 0,8	53 / 41 / 31	96	AMW.M8.500
SBWZ-300 TERMO SOLAR	288	1,5 / 1,0 / 0,8	53 / 41 / 31	96	AMW.M8.500

* Przy parametrach 80/10/45°C (temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej), przepływ wody grzewczej przez węzownice 3,0m³/h.

** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.