



Pionowe wymienniki c.w.u.
z wężownicą spiralną
ze stali nierdzewnej

SW.INOX

NOWOŚĆ!

Najważniejsze zalety

Stal kwasoodporna AISI 316

Zbiornik oraz wężownica wykonane są ze stali nierdzewnej austenitycznej typu AISI 316 (tzw. kwasówka).

Pasywacja

Dodatkowym zabezpieczeniem wymiennika jest pasywacja zanurzeniowa, która zapewnia ochronę miejsc, w których stal była poddana obróbce - spawaniu.

Wysoka jakość izolacji cieplnej


Odpowiednio dobrana grubość izolacji minimalizuje straty energii. Obudowa wymiennika wykonana z twardego tworzywa w kolorze bordowym zapewnia estetyczny wygląd i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Duża wydajność wymiennika

Wężownica o dużej powierzchni wymiany ciepła, sięgająca do samego dna zbiornika zapewnia szybki czas podgrzewania i równomierny rozkład temperatury wody w całej objętości wymiennika.



Wymiary / budowa

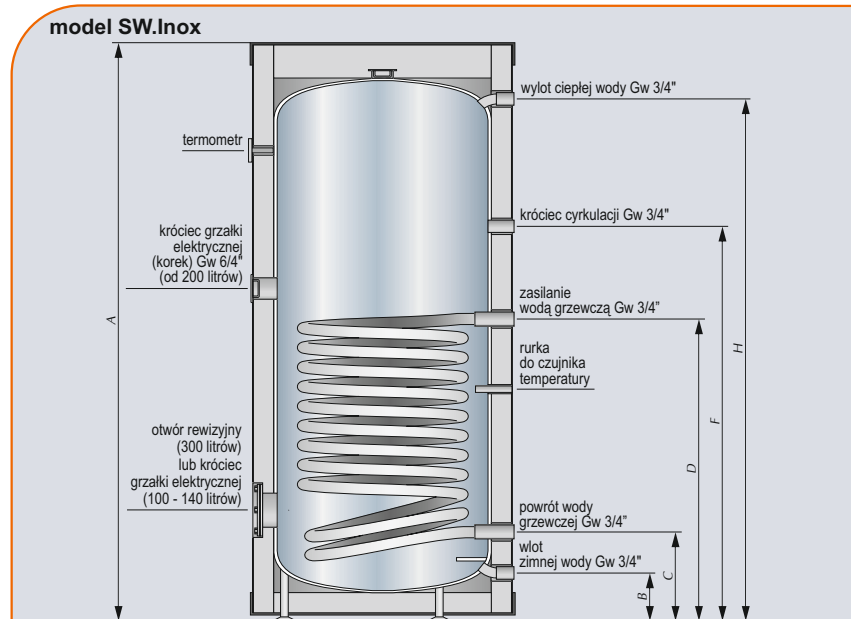

	Średnica (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
SW.INOX-100	500	1195	111	214	727	-	817	-	1064
SW.INOX-120	500	1365	111	214	822	-	912	-	1235
SW.INOX-140	500	1435	111	214	822	-	912	-	1305
SW.INOX-200	595	1610	127	258	813	-	913	-	1464
SW.INOX-300	695	1615	127	241	852	-	953	-	1464

Wypożenie dodatkowe

Możliwość zastosowania grzałki elektrycznej:

GRBT.INOX-1,4kW/230V we wszystkich pojemnościach oraz GRBT.INOX-2,0kW/230V w pojemnościach od 200 litrów.

Dane techniczne

Kod produktu	Pojemność (l)	Powierzchnia wężownicy (m ²)	Moc wężownicy * (kW)	Straty postojowe ** (W)
SW.INOX-100	105	0,8	34	64
SW.INOX-120	125	1,0	41	70
SW.INOX-140	135	1,0	41	66
SW.INOX-200	204	1,1	40	85
SW.INOX-300	300	1,5	53	94

* Przy parametrach 80/10/45°C (temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej), przepływ wody grzewczej przez wężownicę 3,0 m³/h.

** Przy różnicy temperatury woda - powietrze 45°C.

Ciśnienie znamionowe: zbiornik 0,6 MPa; wężownica 1,0 MPa

Klasa efektywności energetycznej C

